

FLEXIS PLUS weiß & schwarz

2,0 kW

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,0 kW



Standard HQ-HJ



Stille



Öko-Sensor



Wi-Fi-Steuerung



3D



Einfache Installation



UVC Sterilisation



I Feel

- Niedriger Geräuschpegel
- Dualer-Bewegungssensor
- WLAN-Steuerung integriert
- 3D-Luftstrom: kontinuierliche Bewegung von horizontalen und vertikalen Deflektoren



- Einfache Installation
- UVC Sterilisation
- I Feel



Innengerät	Modell	AS20S2SF1FA-MW3		AS25S2SF1FA-MW3		AS35S2SF1FA-MW3		AS50S2SF1FA-MW3		AS71S2SF1FA-MW3		
		AS20S2SF1FA-MB3		AS25S2SF1FA-MB3		AS35S2SF1FA-MB3		AS50S2SF1FA-MB3		AS71S2SF1FA-MB3		
Leistungsdaten												
Ausgangsleistung - Kühlen	Nennwert (Min-Max)	kW	2,00	2,60 (0,80-3,20)	3,50 (1,00-4,00)	5,20 (1,40-6,00)	7,00 (2,20-7,50)					
Ausgangsleistung - Heizen	Nennwert (Min-Max)	kW	2,50	3,20 (0,80-4,20)	4,20 (1,00-5,20)	6,00 (1,40-6,90)	8,00 (2,40-8,50)					
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50		1/220-240/50		1/220-240/50		1/220-240/50		1/220-240/50	
Verbindungskabel			4 x 1,0		4 x 1,0		4 x 1,0		4 x 1,0		4 x 1,0	
Luftvolumenstrom	Max	m ³ /h	600	600	650	900	1100					
Innengerät												
Schalleistung hoch - Kühlen		dB	53	53	55	57	60					
Schalleistung hoch - Heizen		dB	53	53	55	57	60					
Schalldruck - Kühlen		dB(A)	38/32/25/16	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33					
Schalldruck - Heizen		dB(A)	38/32/25/19	38/32/25/19	39/33/26/20	45/41/37/28	47/43/37/33					
Nettoabmessungen	BxTxH	mm	856x197x300	856x197x300	856x197x300	999x225x323	1115x235x343					
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	952x283x389	952x283x389	952x283x389	1100x314x420	1202x319x432					
Netto-/Bruttogewicht		kg	9,5/12,0	9,5/12,0	9,5/12,0	12,0/15,0	15,2/18,2					
Installationsdaten												
Flüssigkeitsleitung	Ø	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)					
Sauggasleitung	Ø	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)					
Steuerung												
Standard	Fernbedienung		HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ					


AS20 - AS25 - AS35

AS50

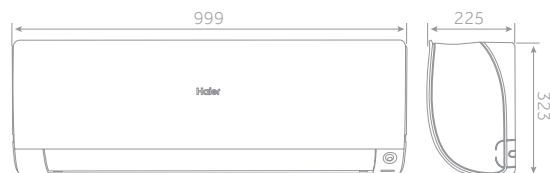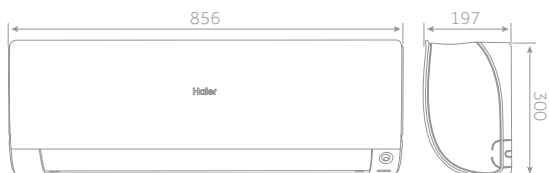

AS71

MONTAGEABMESSUNGEN

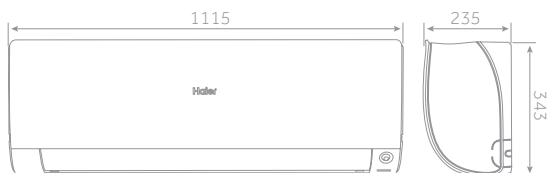

AS20-AS25-AS35-AS50

AS71

